




# 浙江信源电子产品安装尺寸图

## XY2800 立式中控安装尺寸 (有强电插座, 确保使用安全, 需安装在抽屉中并能加锁)



开孔尺寸: 181 × 84mm, 安装深度 180mm (中控高 100+VGA 插头长 60+线缆弯折 20)

使用桌面安装盒安装尺寸: (可安装在桌面上)




开孔尺寸 208 × 131mm, 安装深度 210mm (安装盒高 30+中控高 100+VGA 插头长 60+线缆弯折 20)

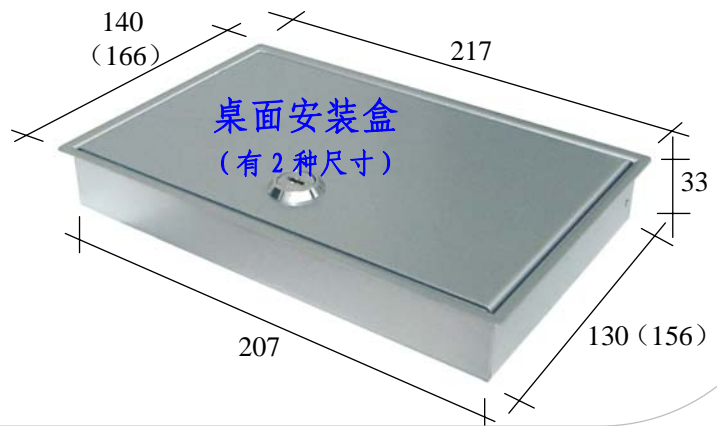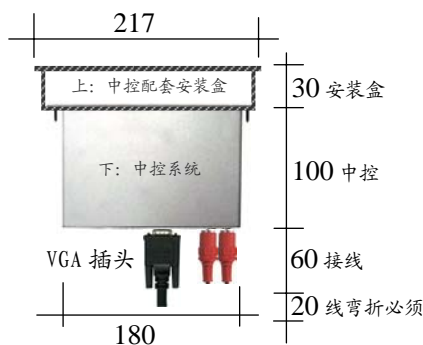
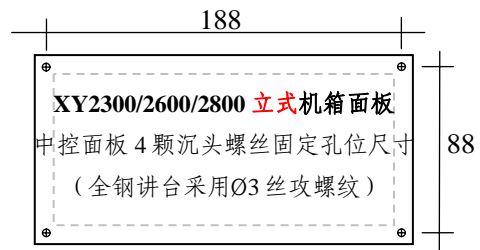


## XY2800 全钢讲台用卧式机箱 平装在抽屉内尺寸 安装深度: 100mm, 开孔尺寸: 207 × 112 mm

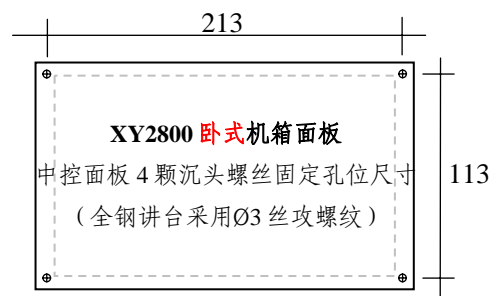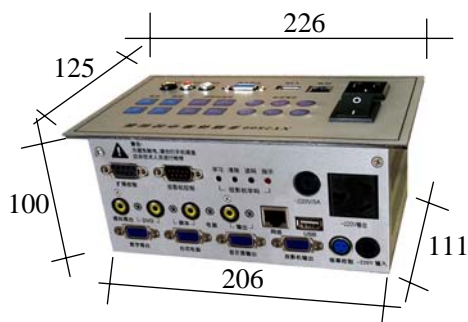


**XY6800 分体式中控安装尺寸 (面板开孔 202×137mm)**

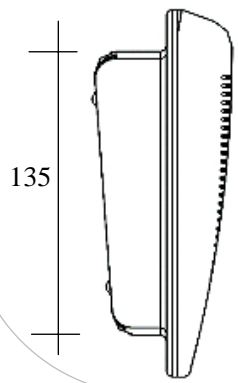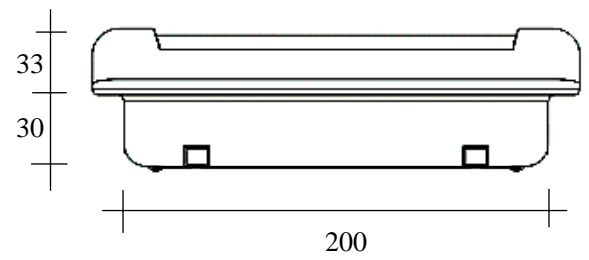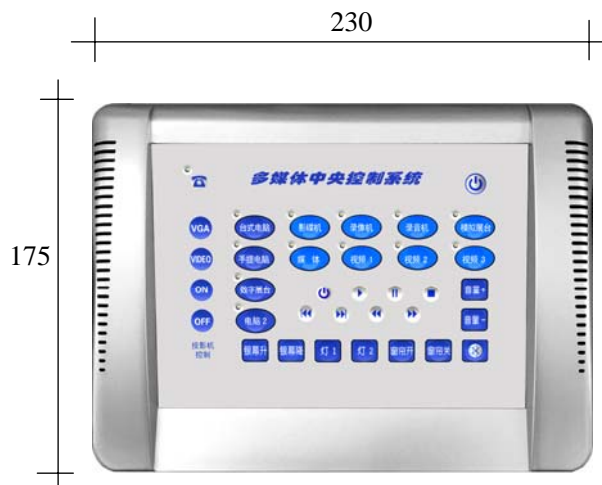

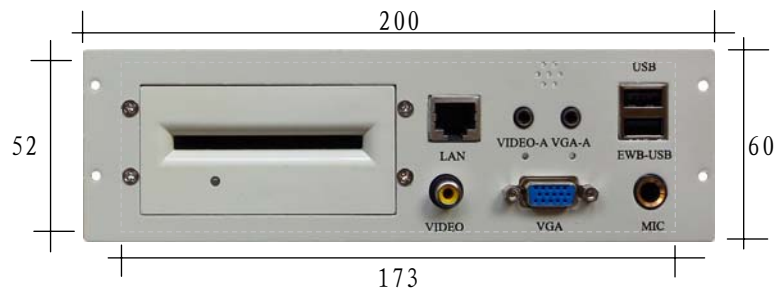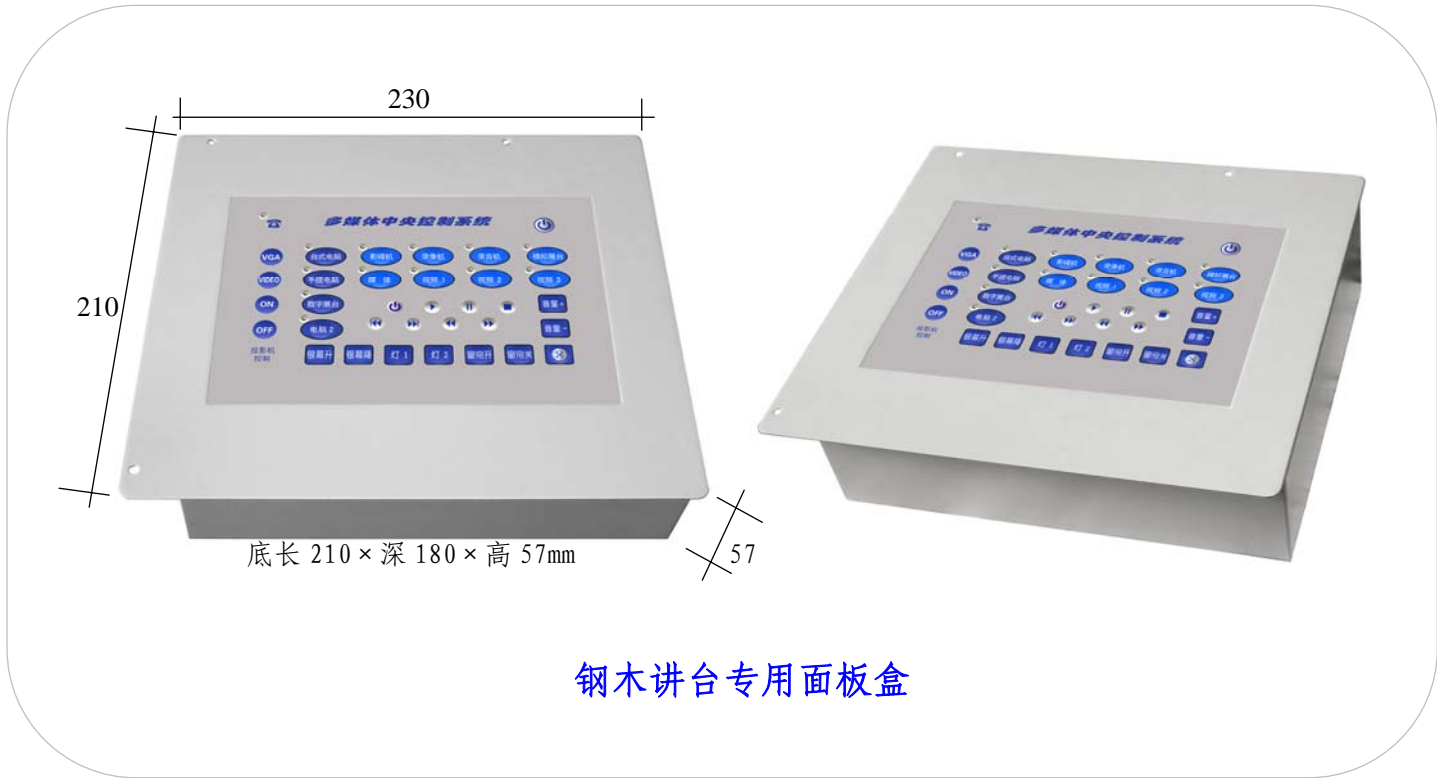

**钢木讲台专用辅助面板** (带电子白板长线驱动, 2台电脑USB控制白板自动切换)  
 173 × 52mm 为钢木讲台安装辅助面板的开孔, 辅助面板置于钢板后方。

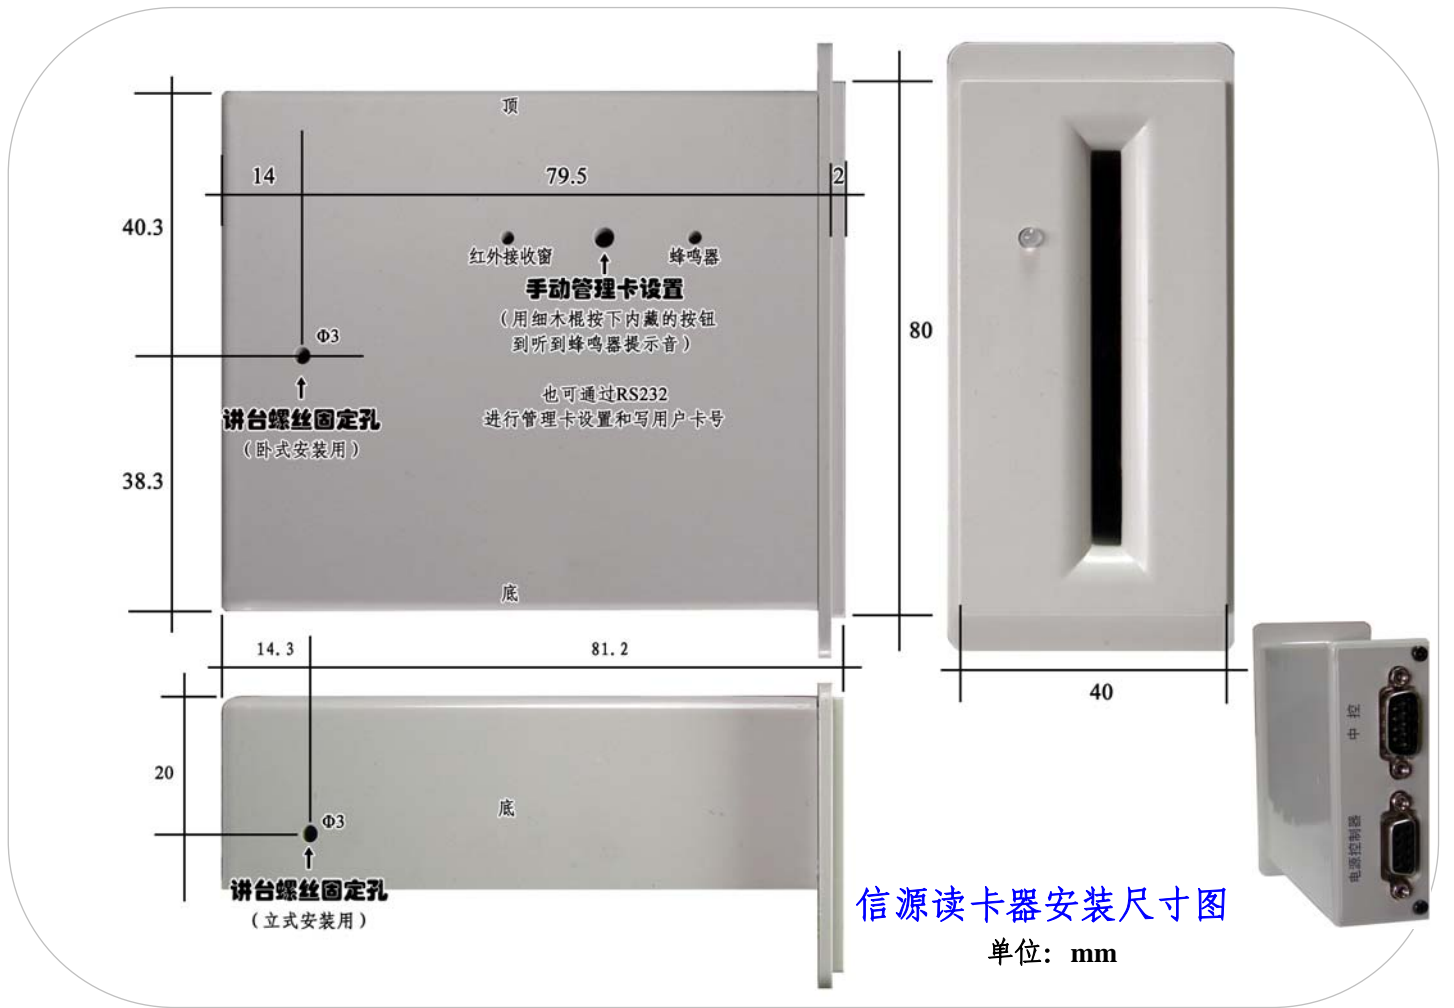

**2×8、2×16、8×2、16×2 VGA 分配器、8×8VGA 矩阵安装尺寸**

